

*Approvisionnement
d'un chantier*



La charge utile du camion est de 1,8 tonnes

AVEC


La surface à couvrir en tuile est de m²



Prévoir 5 % DE PERTE

Tuile choisie :

Côtes de nuits PV

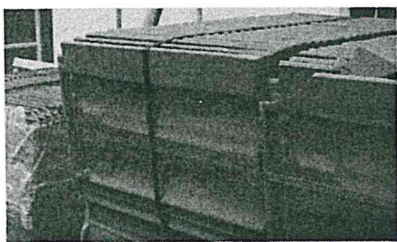

Caractéristiques techniques

Type	Double emboîtement Double recouvrement
Pureau (cm)	36,3
Pureau variable (cm)	31 à 36,3
Largeur utile (cm)	19,5
Nombre de tuiles au m ²	14
Masse unitaire (kg)	3
Masse au m ² (kg)	43
Liteaux (ml/m ²)	2,9
Pose à joints	droits/croisés
Nombre de tuiles par palette*	300

Masse d'une palette vide : 50 kg

Comment organiser l'approvisionnement du chantier ?